



Referencias HOTELERAS

Breve información acerca de últimas obras realizadas del sector de la hostelería.
Para más información pueden visitar nuestra web corporativa www.sistemasdecalor.com y el blog
<http://blog.sistemasdecalor.com/> en el que encontrarán en la categoría "Proyectos realizados"
estas y otras referencias

Obra:

CLIMATIZACIÓN HOTEL RENAISSANCE (BARCELONA)

Cliente:

HLG HOTELES

Inicio-Fin:

Noviembre 2004 - Julio 2005

Presupuesto de ejecución:

2.700.000 €

Descripción:


2 Bombas de calor de 529 kW cada una

2 calderas de 560 kW por unidad

78 captadores solares SOLARIS CP

387 fan coils para habitaciones

14 climatizadores en zonas nobles

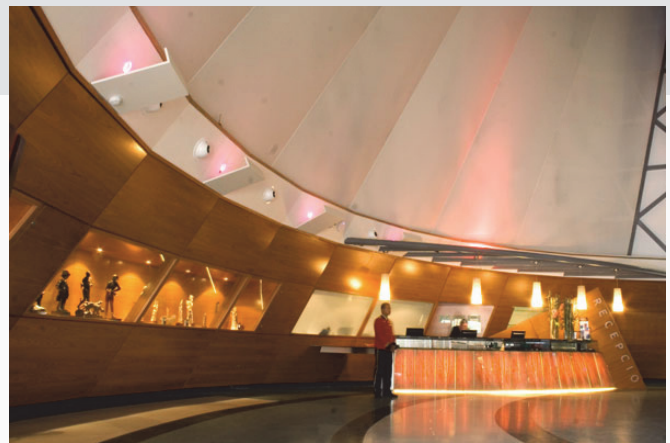

Obra:

CLIMATIZACIÓN HOTEL PORTOBELLO (ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA)

Cliente:

HLG Hoteles

Inicio-Fin:

Mayo 2003 - Abril 2004

Presupuesto de ejecución:

2.570.00 €

Descripción:

- 1 enfriadora condensada con agua de mar de 1174 kW de potencia térmica
- 5 bombas de calor aire – agua con una potencia total de 240 kW térmicos
- 2 Roof Top con una potencia térmica total de 130 kW
- 1 caldera de 817 kW
- 23 climatizadores en zonas nobles
- 409 fan coils en habitaciones
- 2 deshumectadoras para piscina



Obra:

CLIMATIZACIÓN HOTEL GLOBALIA (SAIDIA, MARRUECOS)

Cliente:

FADESA

Inicio-Fin:

Abril 2008 - Mayo 2011

Presupuesto de ejecución:

2.300.000 €



Descripción:

7 Bombas de calor con una potencia total de 1303 kW frigoríficos.

11 Ud Roof Top con una potencia total de 866 kW frigoríficos.

532 Fan coil.

9 Calderas para producción de ACS con una potencia total instalada de 2550 kW térmicos.



Obra:

INSTALACIONES HOTEL GOLF TRINIDAD (ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA)

Cliente:

MANTETUR

Inicio-Fin:

Diciembre 2007 - Marzo 2008

Presupuesto de ejecución:

2.300.000 €



Descripción:

4 Bombas de calor aire-agua con 1600 kW de potencia total

2 Calderas con una potencia total de 6000 kW

120 Captadores solares marca SOLARIS, modelo CP1.

4 Depósitos de acumulación de 5000 litros



Obra:

INSTALACIONES HOTEL PORTOMAGNO (ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA)

Cliente:

CREMASA, S.A.

Inicio-Fin:

Marzo 2008 - Junio 2008

Presupuesto de ejecución:

2.250.000 €



Descripción:

4 bombas de calor aire – agua con una potencia total de 1.500 kW.

3 calderas para producción de agua caliente con una potencia de 1200 kW.

AMPLIFICACIÓN

80 Captadores solares marca SOLARIS, modelo CP1.

4 Depósitos de acumulación de 5000 litros.



Obra:

CLIMATIZACIÓN DE RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS MAGNOLIOS (RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA)

Cliente:

CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE

Inicio-Fin:

Marzo 2006 - Enero 2007

Presupuesto de ejecución:

645.000 €



Descripción:

2 bombas de calor aire – agua de 252 kW cada una

147 fan coils para habitaciones

9 climatizadores para zonas nobles

2 deshumectadoras BCP 80 para climatización de piscina



Obra:

REFORMA DE HOTEL PLAYALUNA (ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA)

Cliente:

APARTAMENTOS DE LA MEDIALUNA

Inicio-Fin:

Marzo 2006 - Enero 2007

Presupuesto de ejecución:

175.000 €



Descripción:

2 bombas de calor aire – agua de 428 kW cada una

1 Interacumulador de ACS de 3000 l de capacidad

Construcción de protección sonora de las bombas de calor



Obra:

CLIMATIZACIÓN DE RESIDENCIA APAFA (VELEZ RUBIO, ALMERÍA)

Cliente:

APAFA

Inicio-Fin:

Julio 2007 - Febrero 2008

Presupuesto de ejecución:

233.450 €



Descripción:

54 Captadores solares marca SOLARIS, modelo CP1.

1 enfriadora aire – agua de 125 kW de potencia frigorífica



Obra:

INSTALACION ENERGÍA SOLAR HOTEL TOPACIO (ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA)

Ciente:

ARISA 86, S.A.

Inicio-Fin:

Enero 2008 - Abril 2008

Presupuesto de ejecución:

139.000 €



Descripción:

60 Captadores solares marca SOLARIS, modelo CP1.

2 Depósitos de acumulación de 2500 litros



Obra:

SPA DE HOTEL GLOBALIA E IBERSOSTAR (SAIDIA, MARRUECOS)

Cliente:

FADESA

Inicio-Fin:

Marzo 2009 - Mayo 2009

Presupuesto de ejecución:

428.570 €

Descripción:

2 Bombas de calor con una potencia total de 110 kW.

2 Deshumectadoras de 36.1 kG/h de deshumectacion cada una

9 Calderas para producción de ACS con una potencia total instalada de 2550 kW térmicos.

Obra:

CLINICA SAIDIA (COMPLEJO HOTELERO) (SAIDIA, MARRUECOS)

Cliente:

FADESA

Inicio-Fin:

Marzo 2009 - Mayo 2009

Presupuesto de ejecución:

670.000 €

Descripción:

2 Bombas de calor con una potencia total de 110 kW.

2 Deshumectadoras de 36.1 kG/h de deshumectacion cada una

9 Calderas para producción de ACS con una potencia total instalada de 2550 kW térmicos.

Obra:

CLIMATIZACION DE HOTEL FAMA ALMERIA

Cliente:

FAMA ONCE

Inicio-Fin:

Octubre 2003 - Sept. 2004

Presupuesto de ejecución:

295.000 €

Descripción:

1 Bombas de calor con una potencia total de 140 kW.

91 fan coil para habitaciones y zonas nobles

OTRAS REFERENCIAS HOTELERAS

CLIENTE	Nº HABITACIONES	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
H. PORTOMAGNO	400	AGUADULCE, ALMERIA	TODAS LAS INSTALACIONES
H. GOLF TRINIDAD	400	ROQUETAS DE MAR, ALMERIA	TODAS LAS INSTALACIONES
H. MELIA DE ADRA	117	ADRA ALMERIA	CLIMATIZACIÓN
H. ESMERALDA	160	CIUDADELA, MENORCA	CLIMATIZACIÓN , ENERGÍA SOLAR
EJIDO HOTEL	86	EL EJIDO, ALMERIA	TODAS LAS INSTALACIONES
HOTEL HELIOS COSTA TROPICAL	232	ALMUÑECAR, GRANADA	REFORMA DE INSTALACIONES
HOTEL HELIOS COSTA BLANCA	283	BENIDORM, ALICANTE	REFORMA DE INSTALACIONES
HOTEL PORTOBELLO	436	ROQUETAS DE MAR, ALMERIA	TODAS LAS INSTALACIONES
HOTEL HLG SAMIL	137	VIGO	REFORMA DE INSTALACIONES
HOSTAL MEDITERRÁNEO	30	EL EJIDO, ALMERIA	CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ACS
HOTEL SANTUARIO DE SAN JOSÉ	25	SAN JOSE, ALMERIA	CLIMATIZACIÓN, ENERGIA SOLAR Y ACS
HOTEL GRAN FAMA	90	ALMERIA	CLIMATIZACIÓN
HOTEL ZAFIRO	254	ROQUETAS DE MAR, ALMERIA	REFORMA DE INSTALACIONES
HOTEL TOPACIO	110	ROQUETAS DE MAR, ALMERIA	REFORMA DE INSTALACINOES
HOTEL BAHIA ALMUÑECAR		ALMUÑECAR, GRANADA	CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓNDE ACS